


RWY	DIRECCION DIRECTION	THR	N	RESISTENCIA STRENGTH
08	082°	20°17'06.78"N 077°06'01.27"W	-21.07	PCN-42/F/B/X/U RWY
26	262°	20°17'33.37"N 077°04'21.77"W	-20.94	

CALLES DE RODAJE ANCHO /  
TAXIWAYS WIDE 23


ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS  
LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /

ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METRES  
BEARINGS ARE MAGNETIC

VAR 6° W - 2010  
REGIMEN VARIACION  
ANUAL RATE  
OF CHANGE 06° W

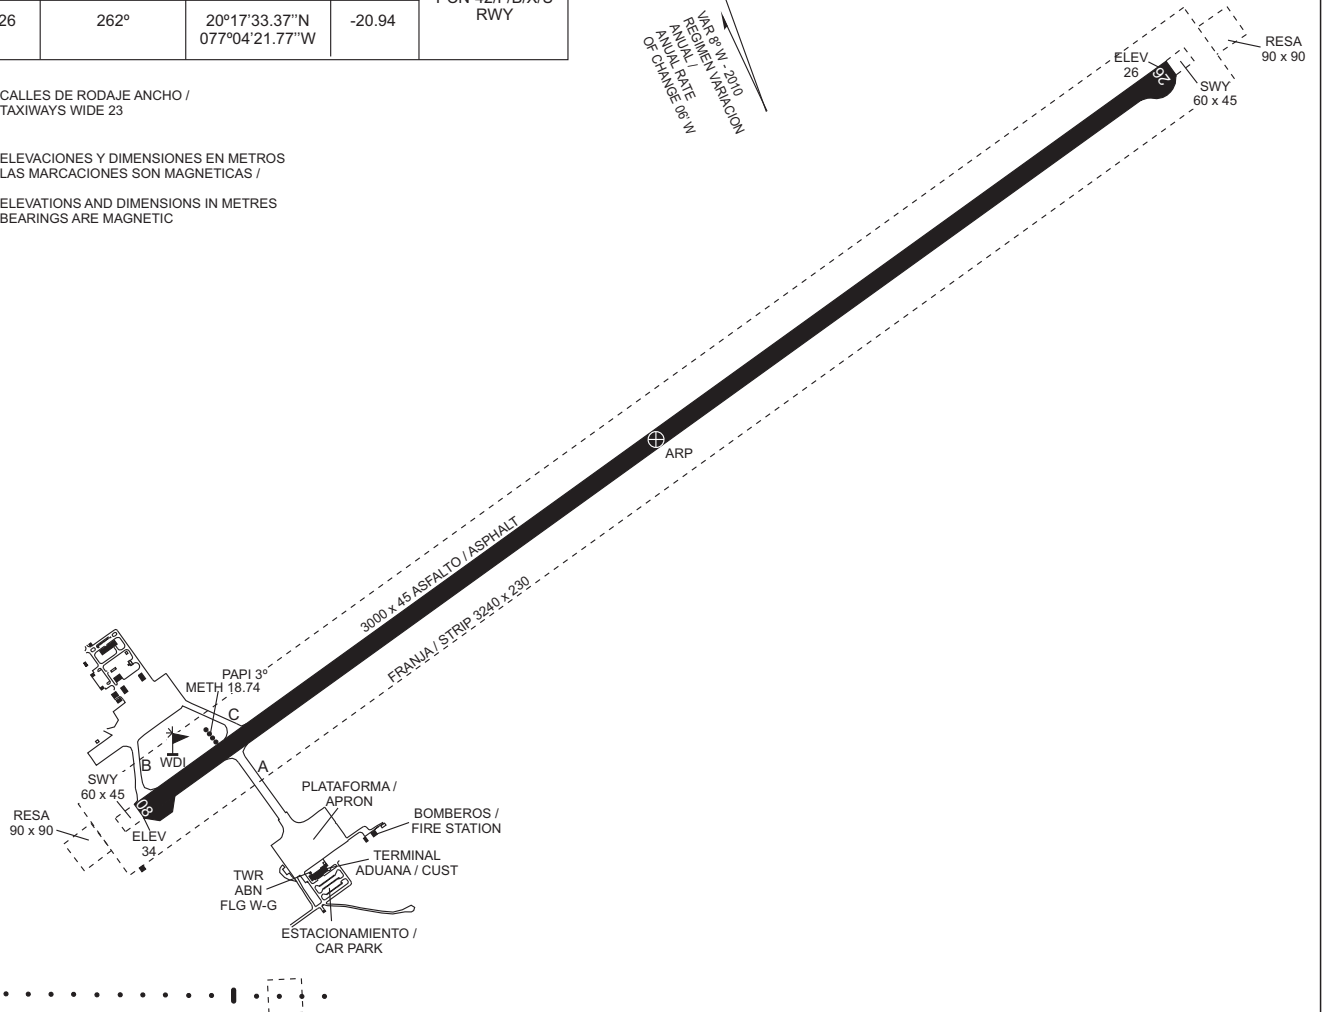

.....  
SISTEMA SENCILLO DE ILUMINACION  
DE APROXIMACION /  
SIMPLE APPROACH LIGHTING SYSTEM



SEÑALES Y AYUDAS LUMINOSAS RWY 08/26 Y CALLES DE RODAJE DE SALIDA / MARKING AND LIGHTING AIDS RWY 08/26 AND EXIT TAXIWAYS

